


4. Työmaaviitat



Työmaaviitta, 1 kpl vasemmalle ja 1 kpl oikealle, kiinnitetty työmaaviittatelineeseen.

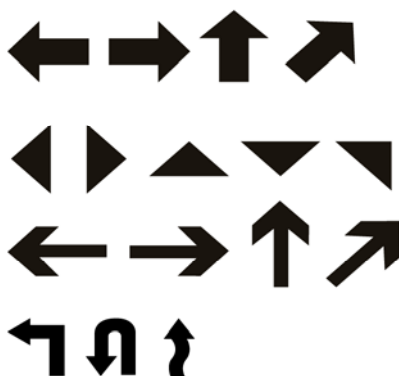

Erlaisia nuolia, joka suuntaan.
Voit lisätä myös esim. 200 m →

Käyttötarkoitus

Laajenna työmaasi tiedottamista työmaan ulkopuolelle työmaaviitoilla. Työmaaviitoilla ohjataan vieraat jo kaukaa työmaalle. Se nopeuttaa tavaran perilletuloa ja toimii samalla tienvarsimainoksena. Viitoissa kerrotaan ulkopuolisille: urakoitsija, työnumero ja suunta.

Vakiokoot

1220 x 400 mm,
1000 x 500 mm,
820 x 600 mm,
1000 x 600 mm,
1220 x 600 mm,
koon voi myös suunnitella vapaasti.


Materiaali

Työmaaviitat valmistetaan pääsääntöisesti 8 mm:n PP-kennolevystä, materiaali voi olla myös vaneri tai alumiini. Tekstit ja logot tulostetaan suoraan pohjalle. Työnumerot ja nuolet voidaan lisätä myös jälkikäteen tarrakirjaimin.

Vinkki

Laita risteyksiin yksipuoleisia tienviittoja sopiva määrä. Kerro samalla nuolen suunta. Jos haluat viitan kaksipuoleisena, tilaa 1 kpl nuoli vasemmalle ja 1 kpl nuoli oikealle.

Työmaaviittateline

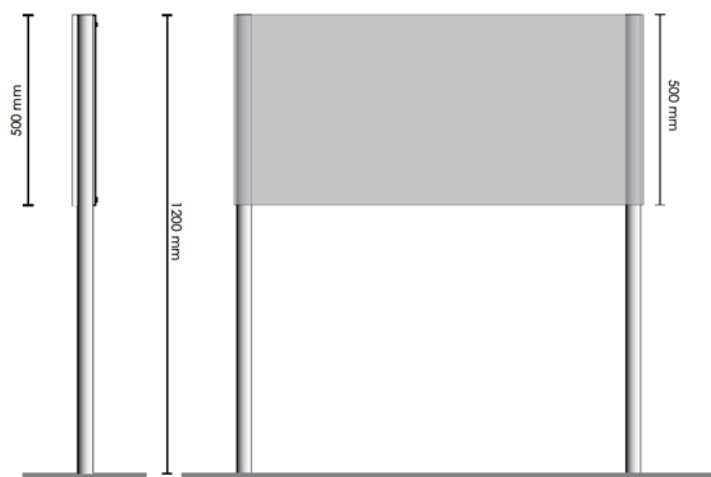

Käyttötarkoitus

Tienviittateline on siirrettävä tukeva teline erikokoisille tienviitoille. Kilvet voidaan asentaa 1- tai 2- puoleisesti. Telineen pystytysrakenne jää levyjen väliin piiloon, kun tilaat viitan kaksipuoleisena.

Telineen koko

Telineen paino n. 80 kg.
Telineen korkeus 1200 mm.

Tienviitan koko

Teline on sopiva esim. n. 1000 x 500 mm:n kokoisille tienviitoille.

Telineen asennus

Teline asennetaan maahan.

(Tuote xxxxx)