

89. Alumeo alueopasteet

Valmistamme suuremmat ulko-opasteet tukevasta 160 x 52 mm:n alumiiniprofilista. Alumeo -profileistamme saa tehtyä erilaisia näyttäviä opasteita.

Alumeo alueopaste valolaatikolla



Vihreäksi maalatut kaupunkiopasteet. Valolaatikko 1880 x 2680 mm, jossa kartta. Kaksi erillistä 2000 mm:n levyistä Alumeo-runkoa asennettu vierekkäin. Päällä suojalippa. Opasteessa iskunkestävät kennopolykarbonaattilevyt, joiden päälle liimattu tulostetut tarrat. Päällä graffitisuoja. Opaste asennettu valujaloilla ja betonivalu paikan päällä.



Mustaksi maalattu Alumeorunko. Valolaatikko 2000 x 2000 mm, 4 mm:n valkoinen iskunkestävä opal. Kirkas tarratuloste + graffitisuoja. Opaste asennettu 100 kg:n Alumeo betonianturoilla.

Alumeo alueopaste + ilmoitusvitriini



Siniseksi maalattu Alumeo-opaste. Vasemmalla säänkestävä led-valaistu vitriiniosa ilmoituksia varten. Iskunkestävä polykarbonaatti levy, johon tulostettu karttaosa. Päällä graffitisuojakalvo. Opaste voi olla yksi-tai kaksipuolinen.

Koko

- Rungon leveys 2500 mm.
- LED-valaistu vitriiniosa ilmoituksia varten, koko 700 x 1800 mm.
- Valolaatikko 1800 x 1800mm



Mustaksi maalattu Alumeo-opaste. Iskunkestävä polykarbonaattilevy, johon tulostettu karttaosa. Päällä graffitisuojakalvo. Opaste voi olla yksi-tai kaksipuoleinen.

Koko

- Rungon leveys 1500 mm.
- Yläosa, valolaatikko 1500 x 700 mm karttaosa.
- Alaosa, LED-valaistu vitriiniosa ilmoituksia varten, koko 1500 x 700 mm.

Alumeo alueopaste, kartta+yriitykset



kolmeosainen kiinteistöopaste.
Alumeo-runko luonnonväriin eloksoituna.
Alumiinilevyt, joissa tarratulosteet. Päällä graffitisuoja.
Valaistus voidaan lisätä myöhemmin.

Koko

Rungon leveys 3000 mm.
tekstiosien koko 700 x 1200 mm
karttaosa 1400 x 1200 mm

Alumeo alueopaste, kartta+yriitykset, valaistu



Toimistotalon pihaopaste, jossa kartta rakennuksesta
ja yritykset. Alumiinilevy, jossa tulostettu tarra.
Päällä graffitisuojaus. Ylhäällä valopalkki, jossa loisteputki tai LED-valaistus.

Koko

Alumeo-rungon leveys 2000 mm.
Karttaosa 1800 x 1000 mm.

Alumeo alueopaste, kartta+yriitykset, valaistu



Kiinteistön yleisopaste, jossa kartta ja yritykset.
Alumiinilevyihin liimattu tulostettu tarra.
Päällä graffitisuojaus.
Ylhäällä 2 kpl 500 mm:n lediyksikköjä.

Koko

Alumeorungon leveys 2000 mm.
Yläosa alumiinilevy 1800 x 300 mm
Alaosa alumiinilevy 1800 x 1200 mm

Alumeo alueopaste, kaksipuolinen



Alumeorunkoinen mainos/karttataulu.
Värikuva tulostettu tarralle joka liimattu alumiinilevyyn.
Valaistuksen voi lisätä myöhemmin.

Koko

Rungon leveys 1500 mm.
Kaksipuoleinen alumiinilevy.
Alumeo-opasteanturoilla 2 kpl a´ 100 kg
Levyn koko 1600 x1200 mm.

Alumeo alueopaste, teollisuusalueet



Valmistamme eri kokoisia alueopasteita. Opasteessa voi olla tekstipanelit tai yhtenäiset alumiinilevyt.
Opaste voi olla yksi-tai kaksipuoleinen.
Valaistus tarvittaessa esim. LEDpro2000 valaisinorrella.
Kuvan Alumeorungon leveys 1300 mm. Karttaosaja tekstit tulostettu tarralle ja liimattu alumiinilevyille. Päällä graffitisuojaus.



Suunnitellamme erikoiset teollisuusalueopasteet.

kokonaisleveys 5000 mm

<p>Kokoonnro 2 LANKAJA OY EVEN OY GLACER SYSTEMS OVIATA OY, RESAM TILISTO JOUTSTANA SIPRODEL OY</p> <p>Kokoonnro 8 AJARDOS OY SRV KALUSTO AURAJO OY TECNOPAL MESEKA PABMO OY T.J.R.PENTA OY</p>	<p>Hankasalmen teollisuusalue</p> 	<p>Kokoonnro 2 LANKAJA OY EVEN OY GLACER SYSTEMS OVIATA OY, RESAM TILISTO JOUTSTANA SIPRODEL OY</p> <p>Kokoonnro 8 AJARDOS OY SRV KALUSTO AURAJO OY TECNOPAL MESEKA PABMO OY T.J.R.PENTA OY</p>
<p>Kokoonnro 2 LANKAJA OY EVEN OY GLACER SYSTEMS OVIATA OY, RESAM TILISTO JOUTSTANA SIPRODEL OY</p> <p>Kokoonnro 8 AJARDOS OY SRV KALUSTO AURAJO OY TECNOPAL MESEKA PABMO OY T.J.R.PENTA OY</p>	<p>Kokoonnro 2 LANKAJA OY EVEN OY GLACER SYSTEM OVIATA OY, RESA TILISTO JOUTSTAN SIPRODEL OY</p> <p>Kokoonnro 8 AJARDOS OY SRV KALUSTO</p>	<p>Kokoonnro 2 LANKAJA OY EVEN OY GLACER SYSTEM OVIATA OY, RESA TILISTO JOUTSTAN SIPRODEL OY</p> <p>Kokoonnro 8 AJARDOS OY SRV KALUSTO</p>

Alumeo Pro opaste, siirrettävä



Alumeo Pro -teline on monikäyttöinen, tukeva teline. Tekstilevyt yleensä alumiinia. Opastetta käytetään mainos- ja opastustarkoitukseen. Opasteessa aina valaisin.

Telineen koko

2500 x 4500 mm

Telineessä käytetään Albe-betonipainoa 2700 x1600 mm, 1920 kg.

Painon voi siirtää seuraavaan kohteeseen tai sen voi kaivaa maahan.

Alumeo logo-opaste




Yrityksen logo-opaste 3000 x 1700 mm, alumiinilevy. Kaksipuoleinen. Kokonaiskorkeus 4500 mm.

Telineen koko


2500 x 4500 mm

Telineessä käytetty Albe-betonipainoa 2700x1600 mm, 1920 kg, joka on kaivettu maahan.

Alumeo alueopaste pro

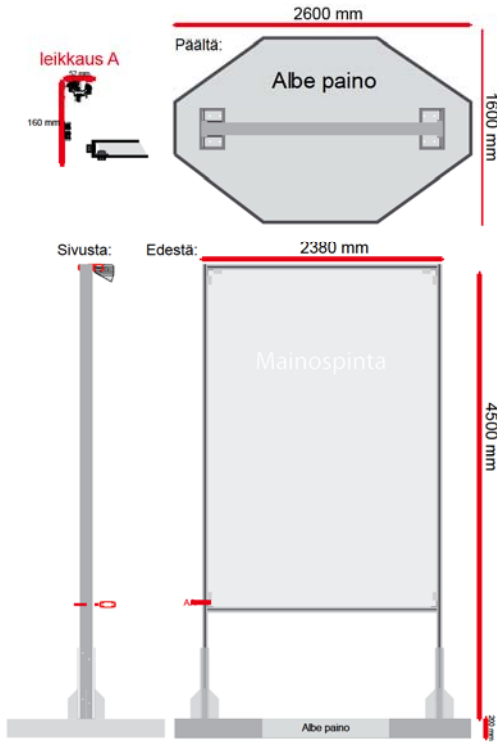

Alumeo alueopaste basic

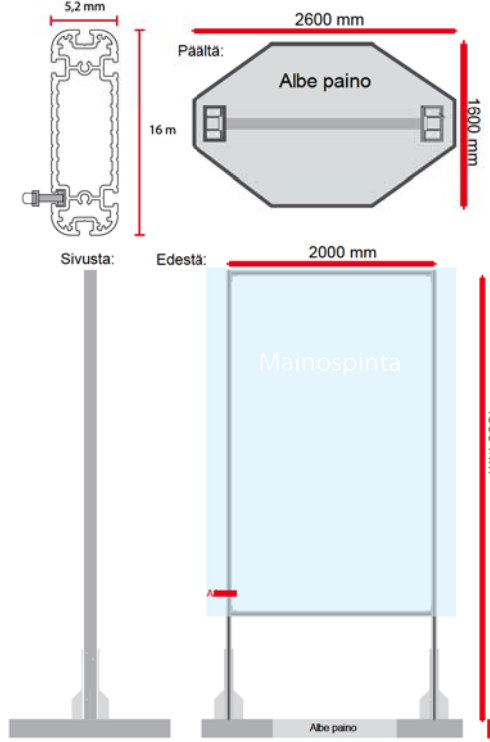

Painot



Alumeo-betoniantura.
Paino 100 kg. Maan alle tuleva betonipaino. Pultti-lukitus. Mahdollistaa opasteen irrotuksen myöhemmin esim. huoltotöiden yhteydessä. (Suuremmissa kohteissa käytä Albe-painoa, 1920 kg).

Valujalka



Alumeo-tartuntajalka.
Sinkittyä terästä. Valetaan betonivalun sisään. Valamisen yhteydessä pohja ja reiät peitettävä. Mahdollistaa opasterungon irrottamisen esim. maalausta varten.

Albe betonipaino



Albe betonipaino
Paino 1920 kg. 2700 x 1600 mm.
Muotoiltu maan alle tai päälle tuleva betonipaino.

Alumeo teräsjalka.



Tukeva teräsjalka betonin päälle tuleviin kiinnityksiin. Sinkittyä terästä. Suunniteltu Alumeo -runkoprofiilia 160 x 52 mm varten. Läpipultti-kiinnitys. Kiinnitys kierretankoon tai kemiallisella ankkurilla.

Alumeo LED-palkki




Alumeo-opasteessa käytettävä pienempi, sirompi valaisin. Pituus opasteen mukaan.

Peitelista



Peitelista, voidaan käyttää eri tarkoituksiin runkoprofiilin kanssa.

Alumeorunkoprofiili+päätylevy



Alumeo-runkoprofiili 160 x 52 mm, kankipituus 4500 ja 6000 mm. Luonnonväriin eloksoitu.